

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

### Gehäuse

- geringes Gewicht, geringe Größe, Kartenformat
- Abmessungen: ca. 10 x 6 x 2 cm
- Gewicht: ca. 57 Gramm (mit eingesetzten Akkus)
- Abgewinkelter LCD-Bildschirm für optimale Anzeige
- langlebiges, stabiles Gehäuse für maximale Lebensdauer unter extremen Bedingungen

### Benutzereingabe

- 20 Tasten (1(A) - 10(J)), Antwortmodus, Weiter, Eingabe, Ja, Nein, Menü, Wählen, Löschen, +/-, . (Dezimalpunkt)



### Monitor

- leicht lesbare LCD-Anzeige
- Abmessungen: 50mm x 20mm Anzeigebereich
- Anzeigefeatures: Kanalnummer, Anzeige zur Lebensdauer des Akkus, Antwortauswahl, Antwortbestätigung

### Energie & Energiemanagement

- betrieben von zwei AAA-Akkus.
- Die durchschnittliche Lebensdauer der Akkus beträgt 6 bis 12 Monate.

Dieses Gerät wurde zur Verwendung mit einem Standard-USB-Kabel entworfen, das nicht länger als 3 Meter ist.

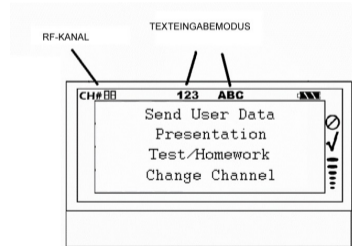

## KANAL WECHSELN:

1. Drücken Sie MENÜ.
2. Markieren Sie "Kanal wechseln" (Verwenden Sie die JA-Taste zum Navigieren nach unten, und die NEIN-Taste zum Navigieren nach oben).
3. Drücken Sie die Eingabetaste.
4. Auf dem nächsten Bildschirm wird angezeigt, welchem Kanal die ResponseCard zugeordnet ist. Verwenden Sie die numerischen Tasten, um Ihren Kanal einzugeben.
5. Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie die richtige Kanalnummer eingegeben haben.
6. Sie werden dann automatisch in den Präsentationsmodus geführt.

## LOG-IN-ID ERSTELLEN:

1. Drücken Sie MENÜ.
2. Markieren Sie "LOG-IN".
3. Drücken Sie die Eingabetaste.
4. Markieren Sie im Untermenü "Log-In".
5. Drücken Sie die Eingabetaste.

Auf Ihrem Bildschirm wird folgendes angezeigt:

Log-In-ID eingeben:

VWXYZ 0123456789

<

Noch 16

6. Verwenden Sie zur Auswahl eines Buchstaben die 1/A-Taste, um einen Bildlauf nach links auszuführen, und die 3/C-Taste, um einen Bildlauf nach rechts auszuführen. Wenn sich der Cursor auf dem gewünschten Buchstaben befindet, drücken Sie die SEL-Taste.
7. Ihre Wahl wird in der nächsten Zeile vor dem "<" angezeigt, und die Nummer auf der linken Seite wird mit jedem Mal um 1 verringert.
8. Drücken Sie zum Beenden die Eingabetaste. Auf dem Bildschirm wird Folgendes angezeigt:  
Sendet  
Log-In...
9. Bei erfolgreichem Senden der Log-In-ID wird eine Bestätigung angezeigt.

## LOG-IN-ID BEARBEITEN:

1. Drücken Sie MENÜ.
2. Markieren Sie "LOG-IN".
3. Drücken Sie die Eingabetaste.
4. Markieren Sie im Untermenü "Log-In".
5. Drücken Sie die Eingabetaste.

Auf Ihrem Bildschirm wird folgendes angezeigt:

Aktueller Log-In:

(Log-In-ID)

1 = Log-In ändern

2 = aktuellen Log-In senden

6. Drücken Sie die Eingabetaste.
7. Drücken Sie die CLR-Taste, um die aktuelle Log-In-ID zeichenweise zu löschen.
8. Führen Sie die Schritte 7 bis 9 unter "LOG-IN-ID ERSTELLEN" aus, um eine neue Log-In-ID einzugeben.

## LOG-IN-ID SENDEN:

1. Drücken Sie MENÜ.
  2. Markieren Sie "LOG-IN".
  3. Drücken Sie die Eingabetaste.
- Es wird eine Anmeldebestätigung angezeigt.

## SENDEN VON ANTWORTEN IM PRÄSENTATIONSMODUS:

*"Zur Verwendung während Live-Präsentationen, wenn der Sprecher direktes Feedback vom Publikum möchte."*

1. Drücken Sie MENÜ.
2. Markieren Sie "Präsentation" (Verwenden Sie die JA-Taste zum Navigieren nach unten, und die NEIN-Taste zum Navigieren nach oben).
3. Drücken Sie die Eingabetaste.
4. Auf Ihrem Bildschirm wird folgendes angezeigt:  
Präsentation  
Modalwert  
Kanalnummer
5. Drücken Sie die Taste auf der ResponseCard, die Ihrer gewählten Antwort entspricht.
6. Ihre Antwort kann auf Ihrem Bildschirm überprüft werden, nachdem Sie die Wahl getroffen haben.  
Ihre Antwort:  
1/A
7. Auf der rechten Seite des Bildschirms wird zur Bestätigung, dass Ihre Antwort empfangen wurde, ein Häkchen angezeigt.

*"Wenn Sie eine Nachricht mit folgendem Inhalt erhalten:*

*"Antworten werden nicht mehr empfangen!"*

*bedeutet dies, dass die Abfrage geschlossen wurde und Sie die Frage möglicherweise nicht beantwortet haben. Wenn Sie Ihre Antwort erfolgreich gesendet haben, bevor die Abfrage geschlossen wurde, wertet TurningPoint die letzte erfolgreich übertragene Antwort.*

## ERSTELLEN EINER TEST-/HAUSARBEITSBEWERTUNG:

1. Drücken Sie MENÜ.
2. Markieren Sie "Test/Hausarbeit" (Verwenden Sie die JA-Taste zum Navigieren nach unten, und die NEIN-Taste zum Navigieren nach oben).
3. Drücken Sie die Eingabetaste.
4. Drücken Sie "1", wenn Sie einen neuen Test erstellen möchten.
5. Verwenden Sie die Nummerntasten, um einen Wert einzugeben, und drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie die Versionsnummer des Tests eingegeben haben.
6. Die ResponseCard zeigt eine Bestätigung der eingegebenen Informationen an.
7. Wählen Sie "JA" aus.
8. Sie befinden sich nun auf dem Bildschirm "Test/Hausarbeit".
9. Geben Sie die entsprechenden Antworten für die Test-/Hausarbeitsfragen ein. Es wird eine Bestätigung über das Speichern der Antworten angezeigt.
10. Wiederholen Sie Schritt 10, bis Antworten für alle Fragen eingegeben sind. Es können bis zu 100 Antworten gespeichert werden.
11. Drücken Sie MENÜ, wenn Sie die Bewertung abgeschlossen haben.
12. Es wird eine Aufforderung zum Verlassen des Testmodus angezeigt. Wählen Sie "Ja" oder "Nein" aus.
13. Drücken Sie die Taste "2", um die Bewertung zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu übertragen.

*\*Drücken Sie die Taste "1", um die Bewertung sofort an den Hostcomputer zu senden.*

## BEARBEITEN EINER TEST-/HAUSARBEITSBEWERTUNG:

1. Drücken Sie MENÜ.
2. Markieren Sie "Test/Hausarbeit" (Verwenden Sie die JA-Taste zum Navigieren nach unten, und die NEIN-Taste zum Navigieren nach oben).
3. Drücken Sie die Eingabetaste.
4. Drücken Sie die Taste "2" für "Test verwalten".
5. Führen Sie mit der JA-Taste einen Bildlauf nach unten durch, um den Test auszuwählen.
6. Drücken Sie die Eingabetaste, wenn der zu bearbeitende Test markiert ist.
7. Drücken Sie die Taste "3" für "Test bearbeiten".
8. Mit den JA-/NEIN-Tasten können Sie im Test Bildläufe ausführen. Sie können auch die stiftförmige "Go To"-Taste der ResponseCard verwenden.
  - A. Drücken Sie die "Go To"-Taste.
  - B. Geben Sie die dreistellige Fragennummer ein. Bsp. 004
9. Wenn Sie die Antwort für die ausgewählte Frage ändern möchten, drücken Sie die Taste auf der ResponseCard, die der neuen Antwort entspricht.
10. Drücken Sie MENÜ, wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben.
11. Es wird eine Aufforderung zum Verlassen des Testmodus angezeigt. Wählen Sie "Ja" oder "Nein" aus.
12. Drücken Sie die Taste "2", um die Bewertung zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu übertragen.

*\*Drücken Sie die Taste "1", um den Test sofort an den Hostcomputer zu senden.*

## ÜBERTRAGEN EINER GESPEICHERTEN TEST-/HAUSARBEITSBEWERTUNG:

1. Drücken Sie MENÜ.
2. Markieren Sie "Test/Hausarbeit" (Verwenden Sie die JA-Taste zum Navigieren nach unten, und die NEIN-Taste zum Navigieren nach oben).
3. Drücken Sie die Eingabetaste.
4. Drücken Sie die Taste "2" für "Test verwalten".
5. Führen Sie mit der JA-Taste einen Bildlauf nach unten durch, um den Test auszuwählen.
6. Drücken Sie die Eingabetaste, wenn der zu bearbeitende Test markiert ist.
7. Drücken Sie die Taste "1", um den Test zu senden.
8. Es wird eine Sendebestätigung angezeigt.

### DAS EINRICHTUNGSMENÜ:

Im Einrichtungsmenü stehen vier Optionen zur Verfügung:

- Benutzerdaten
- Kontrast
- Akku
- Version

Benutzerdaten - in diesem Untermenü können Benutzerdaten angezeigt, bearbeitet und gesendet werden.

Kontrast - in diesem Untermenü kann die Bildschirmhelligkeit mit der JA-Taste erhöht oder mit der NEIN-Taste reduziert werden.

Akku - dieses Untermenü zeigt den Ladezustand des Akkus an.

Version - in diesem Untermenü wird die Version der verwendeten XR ResponseCard-Firmware angezeigt.

### FCC-Erklärung

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Vorgaben von Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: Schädliche Störungen dürfen nicht verursacht und empfangene Störungen müssen hingenommen werden, einschließlich Störungen, die möglicherweise unerwünschte Vorgänge verursachen.

Bei Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für geltende Richtlinien zuständigen Partei genehmigt wurden, kann die Befugnis des Benutzers zum Betrieb der Geräte für ungültig erklärt werden.

### Kanada-Erklärung

Dieses digitale Class-B-Gerät entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

*Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.*



## ORGANIZATION OWNED

### Kontakt:

Geschäftszeiten des Kundendienstes:  
Montag bis Freitag 7 bis 21 Uhr

Teléfono des Kundendienstes:  
1-866-746-3015

E-Mail-Adresse des Kundendienstes:  
support@turningtechnologies.com



**XR  
ResponseCard RF  
Benutzerhandbuch**