

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

### Invólucro

- Leve, compacto, em formato de cartão
- Dimensões: 10 cm C x 6,5 cm L x 2 cm A
- Peso: 57 gramas (com baterias)
- Tela angular LCD para visualização ótima
- Durável, caixa reforçada garante máxima durabilidade sob condições extremas

### Entrada do usuário

- 20 teclas (1(A) - 10(J)), Modo de resposta, Ir para, Enter, Sim, Não, Menu, Selecionar, Limpar, +/-, .(decimal)



### Exibir

- Visor LCD de fácil leitura
- Dimensões: 50 mm x 20 mm, área visível
- Recursos do visor: Número de canais, Indicador de nível de bateria, Opção de resposta, Confirmação de resposta

### Energia e gerenciamento de energia

- Alimentado por duas baterias AAA
- A média de vida útil da bateria é de 6 a 12 meses

Este dispositivo foi projetado para uso com cabo USB padrão de até 3 metros de comprimento.

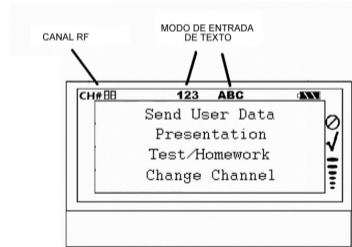

## ALTERANDO O CANAL:

1. Pressione MENU
2. Realce "Alterar canal" (Use o botão SIM para descer e o botão NÃO para subir.)
3. Pressione ENTER
4. A próxima tela mostrará o canal para o qual o ResponseCard for programado. Use as teclas numéricas para inserir o canal.
5. Pressione ENTER quando o número correto de canal for inserido.
6. Você será conduzido automaticamente ao modo Apresentação

## CRIAR ID DE LOGON:

1. Pressione MENU
2. Realce "LOGON"
3. Pressione ENTER
4. Realce "Logon", no submenu
5. Pressione ENTER

A tela exibirá o seguinte:

Insira a ID de logon:

VWXYZ 0123456789

<

16 Esquerdo

6. Para escolher outra letra, use o botão 1/A para ir para a esquerda e o botão 3/C para ir para a direita. Quando o cursor estiver na letra desejada, pressione o botão SEL.
7. Sua escolha aparecerá na próxima linha, em frente de < e o número deixado diminuirá na proporção de 1 a cada vez.
8. Pressione ENTER quando tiver concluído  
Sua tela terá a seguinte aparência:  
Enviando  
Logon...
9. Se a sua ID de logon for enviado com êxito, você receberá uma confirmação.

## EDITAR ID DE LOGON:

1. Pressione MENU
2. Realce "LOGON"
3. Pressione ENTER
4. Realce "Logon", no submenu
5. Pressione ENTER

A tela exibirá o seguinte:

Logon atual:

(ID de logon)

1 = Alter logon

2 = Env atual

6. Pressione ENTER
7. Pressione o botão LPR para limpar a ID atual de logon, na base de um caractere por vez.
8. Digite sua nova ID de logon, executando as etapas 7-9 em "CRIAR ID DE LOGON"

## ENVIANDO ID DE LOGON:

1. Pressione MENU
2. Realce "LOGON"
3. Pressione ENTER

Você receberá uma confirmação de que, agora, você está conectado

## ENVIANDO RESPOSTAS EM MODO DE APRESENTAÇÃO:

*\*Para ser usado durante uma apresentação ao vivo, quando o apresentador quer feedback imediato do público.*

1. Pressione MENU
2. Realce "Apresentação" (Use o botão SIM para descer e o botão NÃO para subir.)
3. Pressione ENTER
4. A tela exibirá o seguinte:  
Apresentação  
Modo  
Número de canais
5. Pressione o botão do ResponseCard que corresponde à sua opção de resposta
6. Sua resposta poderá ser verificada na tela depois que você fizer a seleção.  
Sua pergunta:  
1/A
7. A marca de verificação será exibida no lado direito da tela, confirmando que sua resposta foi recebida.

*\*Se receber uma mensagem dizendo:*

Respostas não aceitas!

*Isto significará que as perguntas foram fechadas e você talvez não tenha respondido a questão. Se enviar uma resposta com êxito antes que as perguntas sejam fechadas, o TurningPoint aceitará a última resposta transmitida com êxito.*

## **CRIANDO TESTE/AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CASA:**

1. Pressione MENU
2. Realce "Teste/Trabalho de casa" (Use o botão SIM para descer e o botão NÃO para subir.)
3. Pressione ENTER
4. Pressione '1' para Novo teste
5. Use as teclas numéricas para inserir um valor e pressione ENTER quando tiver inserido o número de versão do teste.
6. O ResponseCard solicitará que você confirme se as informações inseridas são as corretas.
7. Selecione SIM
8. Agora você está na tela Teste/Trabalho de casa
9. Digite a resposta correspondente às perguntas do teste/trabalho de casa. Você receberá uma confirmação de que sua resposta está sendo armazenada.
10. Repita a etapa 10 até que todas as perguntas estejam respondidas. O número máximo de respostas que pode ser armazenado é 100.
11. Pressione MENU quando tiver concluído a avaliação.
12. Você será solicitado a sair do modo de teste. Escolha SIM ou NÃO
13. Selecione 2 para salvar a avaliação e transmiti-la mais tarde

\*Para enviar a avaliação imediatamente, pressione 1 para enviá-la ao computador host.

## **EDITANDO UMA AVALIAÇÃO DE TESTE/ TRABALHO DE CASA:**

1. Pressione MENU
2. Realce "Teste/Trabalho de casa" (Use o botão SIM para descer e o botão NÃO para subir.)
3. Pressione ENTER
4. Pressione '2' para "Gerenciar teste"
5. Use o botão SIM para rolar a tela para baixo, para selecionar o seu teste
6. Pressione ENTER quando o teste a ser editado estiver realçado
7. Pressione 3 para "Editar teste"
8. Agora você pode usar os botões SIM e NÃO para percorrer o teste. Também é possível usar o botão "Ir para", no ResponseCard. O botão parece um lápis.
  - A. Pressione o botão "Ir para"
  - B. Digite o número da pergunta, com 3 dígitos  
Por exemplo: 004
9. Para alterar a resposta da pergunta selecionada, pressione o botão no ResponseCard que corresponde à sua nova opção de resposta
10. Depois de fazer todas as alterações, pressione MENU
11. Você será solicitado a sair do modo de teste. Escolha SIM ou NÃO
12. Selecione 2 para salvar a avaliação e transmiti-la mais tarde

\*Para enviar o teste imediatamente, pressione 1 para enviá-lo ao computador host.

## **ENVIANDO TESTE/AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CASA:**

1. Pressione MENU
2. Realce "Teste/Trabalho de casa" (Use o botão SIM para descer e o botão NÃO para subir.)
3. Pressione ENTER
4. Pressione '2' para "Gerenciar teste"
5. Use o botão SIM para rolar a tela para baixo, para selecionar o seu teste
6. Pressione ENTER quando o teste a ser editado estiver realçado
7. Pressione 1 para Enviar teste
8. Você receberá uma confirmação de que o teste foi enviado.

## **MENU DE CONFIGURAÇÃO:**

No menu Configuração há quatro opções:

- Dados usuário
- Contraste
- Pilha
- Versão

Dados do usuário: neste submenu, você pode exibir, editar e enviar informações do usuário.

Contraste: neste submenu, você pode ajustar o contraste, usando o botão SIM para obter uma tela mais clara e o botão NÃO para escurecer a tela.

Bateria: neste submenu, você pode ver quanto resta de potência na bateria.

Versão: neste submenu, você pode ver a versão do firmware do XR ResponseCard que foi carregada.

## **Regulamentação FCC**

Este produto foi testado e considerado em conformidade com a Parte 15 das Regras de FCC. A operação está sujeita às seguintes condições: é possível que não cause interferência prejudicial e deve aceitar interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operações indesejadas.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem impedir a autoridade do usuário de operar o equipamento.

## **Regulamentação do Canadá**

Este aparelho digital de classe B está em conformidade com o Canadian ICES-003.

*Este aparelho digital de classe B está em conformidade com a norma NMB-003, do Canadá.*



## **ORGANIZATION OWNED**

### **Fale conosco:**

Horário de funcionamento do serviço ao cliente:  
2ª a 6ª feira (7-19 horas)

Telefone do serviço ao cliente:  
1-866-746-3015

Email do serviço ao cliente:  
support@turningtechnologies.com



## **Guia do Usuário do XR ResponseCard RF**