

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

### Gehäuse

- Kartenformat, leicht, kompakt
- Abmessungen: ca. 10 x 6 x 1,9 cm
- Gewicht: ca. 60 g (mit Akkus)
- Geeigneter LCD-Bildschirm für optimale Anzeige
- Haltbares, stabiles Gehäuse für maximale Lebensdauer unter extremen Bedingungen

### Benutzereingabe

- 20 Tasten (1(A) - 10(J)), Antwortmodus, Gehe zu, Eingabe, Ja, Nein, Menü, Wählen, Löschen, +/-, . (Dezimalzahlen)



### Monitor

- Leicht lesbare LCD-Anzeige
- Abmessungen: Anzeigebereich 50 mm x 20 mm
- Anzeigefeatures: Kanalnummer, Anzeige der Akkulebensdauer, Antwortauswahl, Antwortbestätigung

### Energie und Energieversorgung

- Betrieb mit zwei AAA-Akkus
- Die durchschnittliche Akkulebensdauer beträgt 6 bis 12 Monate.

Dieses Gerät wurde für Standard-USB-Kabel mit einer Länge von bis zu 3 m entwickelt.

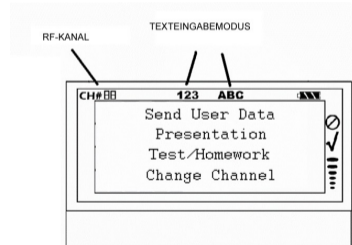

## WECHSELN DES KANALS:

1. Drücken Sie MENÜ.
2. Markieren Sie "Kanal wechseln" (Bewegen Sie die Markierung mit der JA-Taste nach unten und mit der NEIN-Taste nach oben.).
3. Drücken Sie die EINGABETASTE.
4. Auf dem nächsten Bildschirm wird angezeigt, welchem Kanal die ResponseCard zugeordnet ist. Geben Sie Ihren Kanal mithilfe der numerischen Tasten ein.
5. Drücken Sie die EINGABETASTE, wenn die richtige Kanalnummer eingegeben wurde.
6. Sie werden dann automatisch zum Präsentationsmodus weitergeleitet.

## BEARBEITEN VON BENUTZERDATEN:

1. Drücken Sie MENÜ.
2. Markieren Sie "SETUP" (Bewegen Sie die Markierung mit der JA-Taste nach unten und mit der NEIN-Taste nach oben.).
3. Drücken Sie die EINGABETASTE.
4. Markieren Sie im Untermenü "Benutzerdaten".
5. Drücken Sie die EINGABETASTE.
6. Wählen Sie zum Bearbeiten von Benutzerdaten "2" aus.
7. Verwenden Sie zum Auswählen von Buchstaben die 1/A-Taste, um einen Bildlauf nach links auszuführen, und die 3/C-Taste, um einen Bildlauf nach rechts auszuführen. Drücken Sie die SEL-Taste, wenn sich der Cursor auf dem gewünschten Buchstaben befindet.
8. Ihre Auswahl wird in der nächsten Zeile vor dem < angezeigt. Die verbleibende Anzahl wird bei jeder Auswahl um 1 verringert.
9. Drücken nach dem Abschluss die EINGABETASTE. Auf Ihrem Bildschirm wird Folgendes angezeigt:  
Vorname  
Jetzt senden?  
(J/N)
10. Drücken Sie die NEIN-Taste auf Ihrer ResponseCard.
11. Wählen Sie "2" aus, um Ihren Nachnamen zu bearbeiten.
12. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9.
13. Wählen Sie "3" aus, um Ihre User ID zu bearbeiten.
14. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9.

## SENDEN VON BENUTZERDATEN:

1. Drücken Sie MENÜ.
2. Markieren Sie "BENUTZERDATEN SENDEN".
3. Drücken Sie die EINGABETASTE.
4. Auf dem nächsten Bildschirm wird angezeigt, welchem Kanal die ResponseCard zugeordnet ist. Wenn es sich um den richtigen Kanal handelt, drücken Sie die EINGABETASTE. Andere Kanalnummern können Sie mithilfe der numerischen Tasten eingeben.
5. Drücken Sie die EINGABETASTE, wenn die richtige Kanalnummer eingegeben wurde.
6. Auf dem Bildschirm wird Folgendes angezeigt:  
Kanal geändert  
Empfänger gefunden
7. Nachdem die ResponseCard den Kanal gefunden hat, wird auf dem Bildschirm Folgendes angezeigt:  
Benutzerdaten  
Erfolgreich gesendet.

## SENDEN VON ANTWORTEN IM PRÄSENTATIONSMODUS:

*\*Zur Verwendung während Live-Präsentationen, wenn der Sprecher direktes Feedback vom Auditorium wünscht.*

1. Drücken Sie MENÜ.
2. Markieren Sie "Präsentation" (Bewegen Sie die Markierung mit der JA-Taste nach unten und mit der NEIN-Taste nach oben.).
3. Drücken Sie die EINGABETASTE.
4. Auf Ihrem Bildschirm wird Folgendes angezeigt:  
Präsentation  
Modalwert  
Kanalnummer
5. Drücken Sie die Taste auf der ResponseCard, die Ihrer gewählten Antwort entspricht.
6. Ihre Antwort kann nach der Auswahl auf dem Bildschirm überprüft werden.  
Ihre Antwort:  
1/A
7. Mit dem Kontrollkästchen auf der rechten Seite des Bildschirms wird bestätigt, dass Ihre Antwort empfangen wurde.

*\*Wenn Sie eine Nachricht mit folgendem Inhalt erhalten:*

*"Antworten werden nicht mehr empfangen!" bedeutet dies, dass die Abfrage geschlossen wurde, und Sie die Frage möglicherweise nicht beantwortet haben. Wenn Sie Ihre Antwort erfolgreich gesendet haben, bevor die Abfrage geschlossen wurde, wertet TurningPoint die letzte erfolgreich übertragene Antwort aus.*

## ERSTELLEN EINER TEST-/HAUSARBEITSBEWERTUNG:

1. Drücken Sie MENÜ.
2. Markieren Sie "Test/Hausarbeit" (Bewegen Sie die Markierung mit der JA-Taste nach unten und mit der NEIN-Taste nach oben.).
3. Drücken Sie die EINGABETASTE.
4. Drücken Sie "1" für einen neuen Test.
5. Geben Sie mithilfe der Nummertasten einen Wert ein, und drücken Sie die EINGABETASTE, sobald Sie die Versionsnummer des Tests eingegeben haben.
6. Die ResponseCard zeigt eine Aufforderung zur Bestätigung der eingegebenen Informationen an.
7. Wählen Sie "JA" aus.
8. Der Bildschirm "Test/Hausarbeit" wird angezeigt.
9. Geben Sie die entsprechenden Antworten auf die Test-/Hausarbeitsfragen ein. Es wird eine Bestätigung über den Empfang der Antworten angezeigt.
10. Wiederholen Sie Schritt 10, bis alle Fragen beantwortet sind. Es können bis zu 100 Antworten gespeichert werden.
11. Drücken Sie MENÜ, wenn Sie die Bewertung abgeschlossen haben.
12. Es wird eine Aufforderung zum Verlassen des Testmodus angezeigt. Wählen Sie JA oder NEIN aus.
13. Mit der Taste "2" können Sie die Bewertung speichern und zu einem späteren Zeitpunkt übertragen.

*\*Drücken Sie die Taste "1", um die Bewertung sofort an den Hostcomputer zu senden.*

## BEARBEITEN EINER TEST-/HAUSARBEITSBEWERTUNG:

1. Drücken Sie MENÜ.
2. Markieren Sie "Test/Hausarbeit" (Bewegen Sie die Markierung mit der JA-Taste nach unten und mit der NEIN-Taste nach oben.).
3. Drücken Sie die EINGABETASTE.
4. Drücken Sie die Taste "2" für "Test verwalten".
5. Führen Sie mit der JA-Taste einen Bildlauf nach unten durch, um den Test auszuwählen.
6. Drücken Sie die EINGABETASTE, wenn der zu bearbeitende Test markiert ist.
7. Drücken Sie die Taste "3" für "Test bearbeiten".
8. Mit den Tasten JA und NEIN können Sie im Test Bildläufe ausführen. Sie können auch die stiftförmige Gehe zu-Taste der ResponseCard verwenden.
  - A. Drücken Sie die Gehe zu-Taste.
  - B. Geben Sie die dreistellige Fragennummer ein. Bsp. 004
9. Wenn Sie die Antwort für die ausgewählte Frage ändern möchten, drücken Sie die Taste auf der ResponseCard, die der neuen Antwort entspricht.
10. Drücken Sie MENÜ, wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben.
11. Es wird eine Aufforderung zum Verlassen des Testmodus angezeigt. Wählen Sie JA oder NEIN aus.
12. Mit der Taste "2" können Sie die Bewertung speichern und zu einem späteren Zeitpunkt übertragen.

*\*Drücken Sie die Taste "1", um den Test sofort an den Hostcomputer zu senden.*

## ÜBERTRAGEN EINER GESPEICHERTEN TEST-/HAUSARBEITSBEWERTUNG:

1. Drücken Sie MENÜ.
2. Markieren Sie "Test/Hausarbeit" (Bewegen Sie die Markierung mit der JA-Taste nach unten und mit der NEIN-Taste nach oben.).
3. Drücken Sie die EINGABETASTE.
4. Drücken Sie die Taste "2" für "Test verwalten".
5. Führen Sie mit der JA-Taste einen Bildlauf nach unten durch, um den Test auszuwählen.
6. Drücken Sie die EINGABETASTE, wenn der zu bearbeitende Test markiert ist.
7. Drücken Sie die Taste "1", um den Test zu senden.
8. Es wird eine Sendebestätigung angezeigt.

### DAS EINRICHTUNGSMENÜ:

Im Einrichtungsmenü stehen vier Optionen zur Auswahl:

- Benutzerdaten
- Kontrast
- Akku
- Version

Benutzerdaten - mit diesem Untermenü können Benutzerinformationen angezeigt, bearbeitet und gesendet werden.

Kontrast - mit diesem Untermenü kann die Bildschirmhelligkeit mit der JA-Taste erhöht oder mit der NEIN-Taste reduziert werden.

Akku - mit diesem Untermenü wird die Lebensdauer des Akkus angezeigt.

Version - mit diesem Untermenü wird die Version der verwendeten XR ResponseCard-Firmware angezeigt.

### FCC-Erklärung

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Vorgaben von Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: Schädliche Störungen dürfen nicht verursacht und empfangene Störungen müssen hingenommen werden, einschließlich Störungen, die möglicherweise unerwünschte Vorgänge verursachen.

Bei Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für geltende Richtlinien zuständigen Partei genehmigt wurden, kann die Befugnis des Benutzers zum Betrieb der Geräte für ungültig erklärt werden.

### Kanada-Erklärung

Dieses digitale Class-B-Gerät entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

*Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.*



## USER OWNED

### Kontakt:

Geschäftszeiten des Kundendienstes:  
Montag bis Freitag 7 bis 21 Uhr

Telefonnummer des Kundendienstes:  
+1 866 746 3015

E-Mail-Adresse des Kundendienstes:  
support@turningtechnologies.com



## XR ResponseCard RF Benutzerhandbuch