

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

Invólucro

- Leve, compacto, formato de cartão
- Dimensões: 4,0"C x 2,5"L x 0,75"A
- Peso: 56 g (com baterias)
- Tela de LCD angular para visualização excelente
- Capa rígida, durável, que garante o máximo de longevidade sob condições extremas

Entrada do usuário

- 20 teclas (1(A) - 10(J)), Modo de resposta, Ir para, Enter, Sim, Não, Menu, Selecionar, Limpar, +/-, .(decimal)



Exibir

- Visor de LCD de fácil leitura
- Dimensões: Área de visualização de 50mm x 20mm
- Recursos do visor: Número do canal, Indicador de uso da bateria, Opção de resposta, Confirmação de resposta

Gerenciamento de energia & energia

- Alimentado por duas baterias AAA
- A vida útil média da bateria é de 6 a 12 meses

Este dispositivo é projetado para ser usado com um cabo USB padrão com, no máximo, 3 m de comprimento.

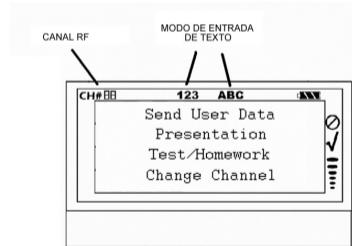

ALTERANDO CANAL:

1. Pressione MENU
2. Realce "Alterando canal" (Use o botão SIM para ir para baixo e o botão NÃO para ir para cima)
3. Pressione ENTER
4. A próxima tela mostrará para qual canal o ResponseCard está programado. Use as teclas numéricas para inserir seu canal.
5. Pressione ENTER, quando estiver inserido o número do canal correto.
6. Você será automaticamente levado para o Modo de apresentação

EDITANDO DADOS DO USUÁRIO:

1. Pressione MENU
2. Realce "CONFIGURAÇÃO" (Use o botão SIM para ir para baixo e o botão NÃO para ir para cima)
3. Pressione ENTER
4. Realce "Dados do usuário" no submenu
5. Pressione ENTER
6. Selecione "2" para Editar dados do usuário
7. Para selecionar uma letra, use o botão 1/A para rolar para a esquerda e o botão 3/C para rolar para a direita. Enquanto o cursor estiver sobre a letra que você quer usar, pressione o botão SEL.
8. A letra selecionada aparecerá na próxima linha, em frente ao símbolo < e o número será reduzido à esquerda, um de cada vez.
9. Pressione ENTER, quando tiver concluído
Sua tela terá esta aparência:
Primeiro nome
Enviar agora?
(S/N)
10. Pressione o botão NÃO do ResponseCard
11. Selecione "2" para editar seu Sobrenome
12. Repita as etapas 7 a 9
13. Selecione "3" para editar sua Identificação de usuário
14. Repita as etapas 7 a 9

ENVIANDO DADOS DO USUÁRIO:

1. Pressione MENU
2. Realce "ENVIANDO DADOS DO USUÁRIO"
3. Pressione ENTER
4. A próxima tela mostrará para qual canal o ResponseCard está programado. Se este for o canal correto, pressione ENTER. Se você precisar inserir um número de canal diferente, use as teclas numéricas.
5. Pressione ENTER, quando estiver inserido o número do canal correto.
6. Sua tela mostrará
Canal alterado
Recep encontr.
7. Depois que o ResponseCard encontrar seu canal, a tela exibirá:
Dados usuário
Envio bem-suced

ENVIANDO RESPOSTAS NO MODO DE APRESENTAÇÃO:

**Para ser usado durante uma apresentação ao vivo, quando o apresentador quiser um feedback imediato do público.*

1. Pressione MENU
2. Realce "Apresentação" (Use o botão SIM para ir para baixo e o botão NÃO para ir para cima)
3. Pressione ENTER
4. Sua tela exibirá o seguinte:
Apresentação
Modo
Número do canal
5. Pressione o botão do ResponseCard que corresponde à sua opção de resposta
6. Sua resposta poder vista na tela, depois de feita sua seleção.
Sua pergunta:
1/A
7. A marca de verificação será exibida do lado direito da tela, confirmando que sua resposta foi recebida.

**Caso você receba uma mensagem dizendo:*

Respostas não estão sendo aceitas!

Isto significa que a pergunta estava fechada e talvez você não a tenha respondido. Se você tiver enviado uma resposta com êxito, antes da pergunta ser fechada, o TurningPoint aceitará a última resposta transmitida com sucesso.

CRIANDO UMA AVALIAÇÃO DE TESTE/ TRABALHO DE CASA:

1. Pressione MENU
2. Realce "Teste/Trabalho de casa" (Use o botão SIM para ir para baixo e o botão NÃO para ir para cima)
3. Pressione ENTER
4. Pressione '1' para Novo teste
5. Use as teclas de número para inserir um valor e pressione ENTER depois de inserir o número da versão de teste.
6. O ResponseCard solicitará que você verifique se inseriu a informação correta.
7. Selecione SIM
8. Agora você está na tela Teste/Trabalho de casa
9. Insira a resposta correspondente às perguntas do teste/trabalho de casa. Você receberá a confirmação de que sua resposta está sendo armazenada.
10. Repita a etapa 10 até todas as perguntas serem respondidas. A quantidade máxima de respostas que pode ser armazenada é 100.
11. Pressione MENU, quando tiver concluído a avaliação.
12. Você será solicitado a sair do Modo de teste. Selecione SIM ou NÃO
13. Selecione 2 para salvar a avaliação e transmiti-la posteriormente

*Para enviar a avaliação imediatamente, pressione 1 para encaminhá-la ao computador host.

EDITANDO UMA AVALIAÇÃO DE TESTE/ TRABALHO DE CASA:

1. Pressione MENU
2. Realce "Teste/Trabalho de casa" (Use o botão SIM para ir para baixo e o botão NÃO para ir para cima)
3. Pressione ENTER
4. Pressione 2 para "Gerenciar teste"
5. Use o botão SIM para rolar para baixo e selecionar seu teste
6. Pressione ENTER, quando o teste que deseja editar estiver realçado
7. Pressione 3 para "Editar teste"
8. Agora, você pode usar os botões SIM e NÃO para percorrer o teste. Você também pode usar o botão "Ir para" do ResponseCard, que parece um lápis.
 - A. Pressione o botão "Ir para"
 - B. Insira o número de 3 dígitos da pergunta. Por exemplo, 004
9. Para alterar a resposta da pergunta selecionada, pressione um botão no ResponseCard que corresponda à sua nova opção de resposta
10. Depois de feitas todas as alterações, pressione MENU
11. Você será solicitado a sair do Modo de teste. Selecione SIM ou NÃO
12. Selecione 2 para salvar a avaliação e transmiti-la posteriormente

*Para enviar o teste imediatamente, pressione 1 para encaminhá-lo ao computador host.

ENVIANDO UMA AVALIAÇÃO DE TESTE/ TRABALHO SALVO:

1. Pressione MENU
2. Realce "Teste/Trabalho de casa" (Use o botão SIM para ir para baixo e o botão NÃO para ir para cima)
3. Pressione ENTER
4. Pressione 2 para "Gerenciar teste"
5. Use o botão SIM para rolar para baixo e selecionar seu teste
6. Pressione ENTER, quando o teste que deseja editar estiver realçado
7. Pressione 1 para Enviar teste
8. Você receberá a confirmação de que seu teste foi enviado.

O MENU DE CONFIGURAÇÃO:

No Menu de configuração, você tem quatro opções:

- Dados usuário
- Contraste
- Pilha
- Versão

Dados do usuário - por este submenu, você pode Exibir, Editar e Enviar informações do usuário.

Contraste - por este submenu, você pode ajustar o Contraste, usando o botão SIM, para ter uma tela mais clara, e o botão NÃO, para tornar a tela mais escura.

Bateria - por este submenu, você pode ver quanta carga de bateria ainda há.

Versão - por este submenu, você pode ver qual versão do Firmware XR ResponseCard você carregou.

Regulamentação FCC

Este produto foi testado e considerado em conformidade com a Parte 15 das Regras de FCC. A operação está sujeita às seguintes condições: é possível que não cause interferência prejudicial e deve aceitar interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operações indesejadas.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem impedir a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Regulamentação do Canadá

Este aparelho digital de classe B está em conformidade com o Canadian ICES-003.

Este aparelho digital de classe B está em conformidade com a norma NMB-003, do Canadá.



USER OWNED

Fale conosco:

Serviço ao Cliente - Horário de funcionamento:
Seg a Sex (das 7 horas às 21 horas)

Linha do Serviço ao Cliente:
1-866-746-3015

E-mail do Serviço ao Cliente:
support@turningtechnologies.com



Guia do Usuário do XR ResponseCard RF